ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛаС»

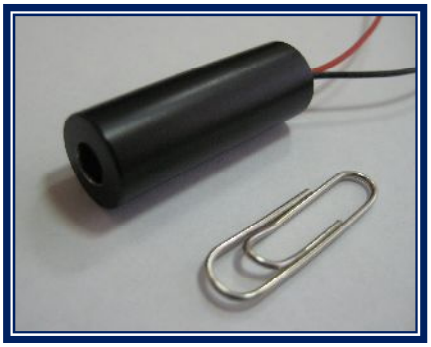

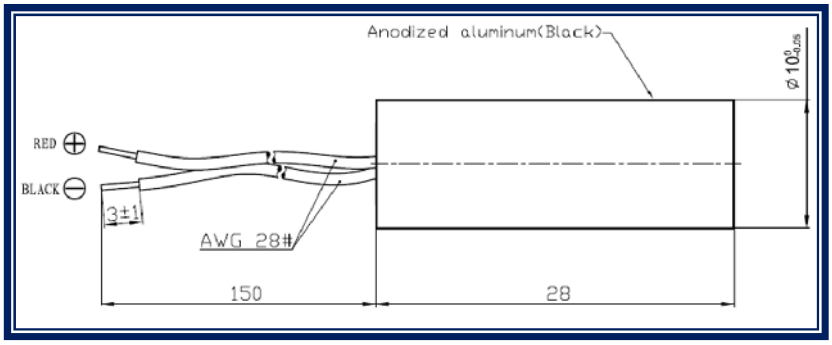

Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в фиолетовой области спектра (405нм). Отличается малыми габаритами. Применяется для целеуказания, разметки и научных целей.	
DMO405-12 (6V)	
Длина волны, нм	405
Выходная оптическая мощность, мВт	10~18
Вид излучения	непрерывный (CW)
Расходимость, мрад	< 0,5
Рабочий ток, мА	< 150
Напряжение питания, В	6
Рабочая температура, °С	-10~+70
Температура хранения, °С	-40~+80
Время наработки на отказ, ч	> 5000
Материал линз	пластик
Размеры модуля (diam.×L), мм	10×28
Гарантийный срок*, год	1

ВАЖНО! Класс лазерной опасности **IIIB.**
Запрещено наблюдать прямое или зеркально-отраженное лазерное излучение.
Не перепутайте полярность при эксплуатации (красный – «+», черный – «-»).
Запрещается разбор лазера.
Не рекомендуется хранить лазер в статической или влажной среде.

* Лазер не подлежит гарантии в случае:
- не соблюдения условий эксплуатации;
- разборки излучающей части лазера;
- механических повреждений;
- истечения гарантийного срока.

www.lascompany.ru
info@lascompany.ru
тел./ факс: +7(812)448-08-13
г. Санкт-Петербург