ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛаС»

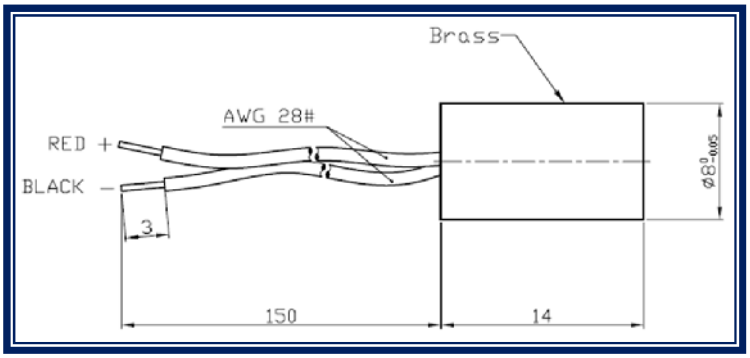

Лазерный диодный (полупроводниковый) модуль, излучающий в красной области спектра (650нм). Отличается малыми габаритами, низким рабочим током. Применяется для целеуказания, разметки и научных целей.	
DMO650-1 (8×14mm)	
Длина волны, нм	650
Выходная оптическая мощность, мВт	< 1
Режим работы	непрерывный (CW)
Форма пятна	эллипс
Расходимость, мрад	< 0,5
Рабочий ток, мА	< 35
Напряжение питания (VDC), В	3
Рабочая температура, °C	+10~+50
Температура хранения, °C	-40~+85
Время наработки на отказ, ч	10000
Материал линз	пластик
Материал корпуса	латунь
Размеры модуля (diam.×L), мм	8×14
Гарантийный срок*, год	1

- Класс лазерной опасности **II.**
- **Запрещено наблюдать прямое или зеркально-отраженное лазерное излучение.**
- Не перепутайте полярность при эксплуатации (красный – «+», черный – «-»).
- Запрещается разбор лазера.
- Не рекомендуется хранить лазер в статической или влажной среде.

* Лазер не подлежит гарантии в случае:
- не соблюдения условий эксплуатации;
- разборки излучающей части лазера;
- механических повреждений;
- истечения гарантийного срока.

www.lascompany.ru
info@lascompany.ru
тел./ факс: +7(812)448-08-13
г. Санкт-Петербург